
www.universal**upak**.com

UNIVERSAL SERVICE

ISO 9001 CE IP 69k EAC

OBS15
Экономик

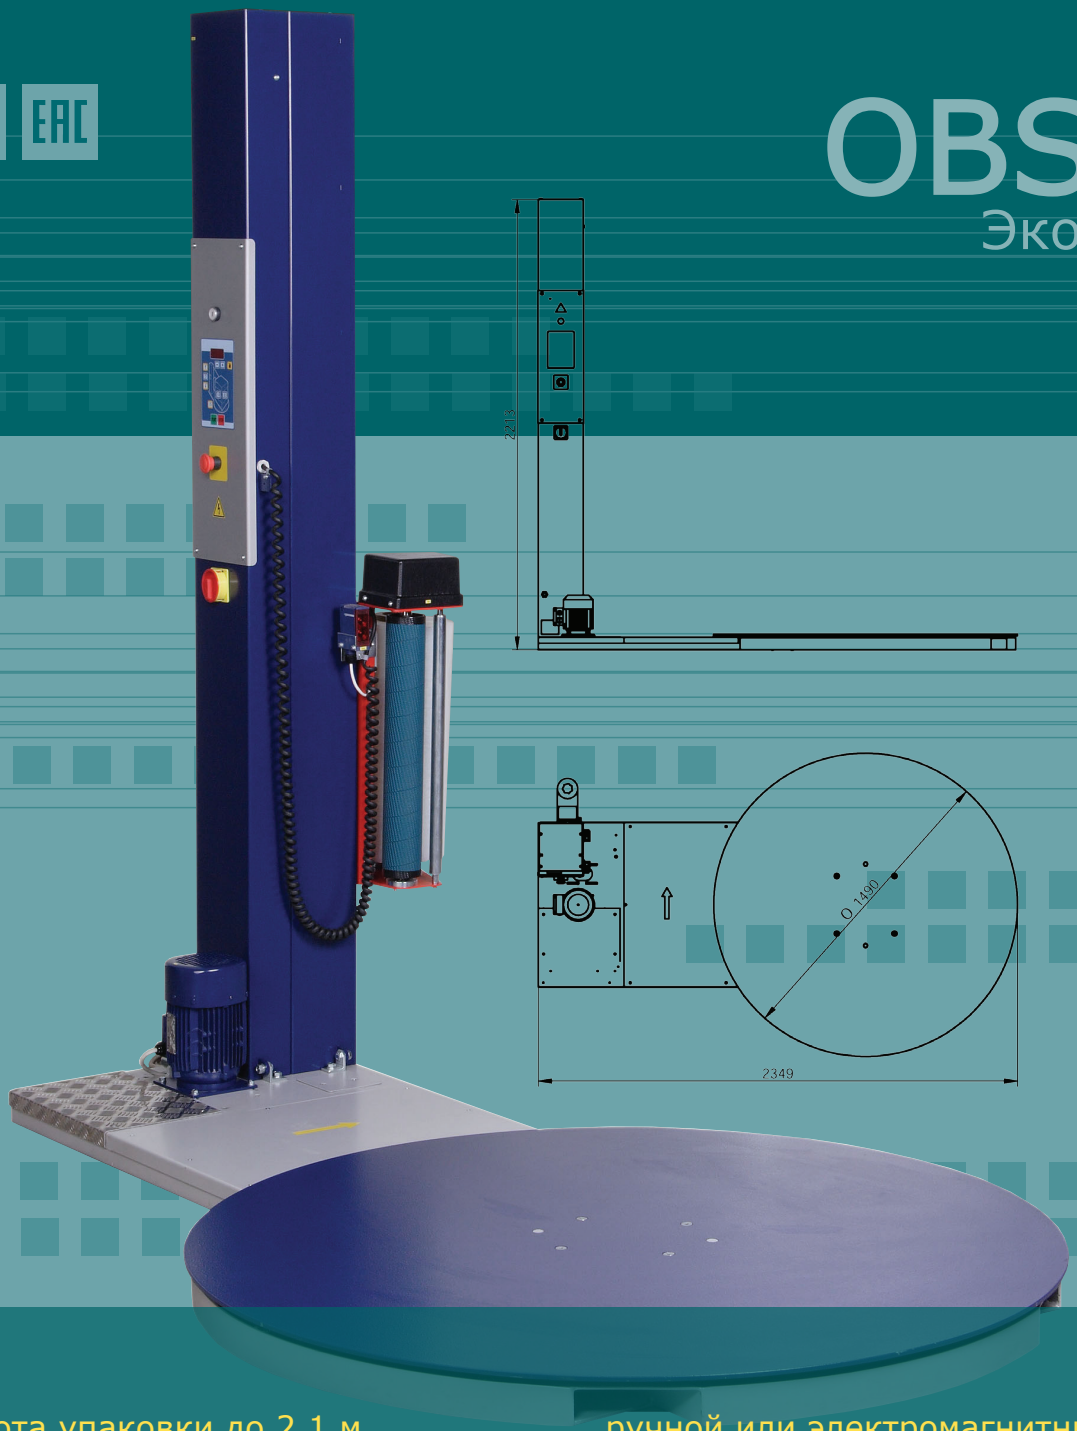


- высота упаковки до 2,1 м
- диаметр поворотного круга 1,5 м*
- грузоподъемность до 1,2 т*
- автоматический режим упаковки
- оптический датчик высоты товара на поддоне в стандарте
- увеличение поворотного круга до 1,8 м
- ручной или электромагнитный тормоз пленки
- регулировка плотности упаковки
- плавный разгон поворотного круга с регулировкой оборотов
- машина с наездом или приспособлением для въезда тележки
- ориентированный стоп

OBS 15 Ekonomic, Praktik - обматывающая упаковочная машина для упаковки на поддонах в стрейч пленку (паллетообмотчик)

Universal Service
120 00 Praha 2
Smilovskeho 12
Tel./fax:+420 222 514 856
E-mail: uniservice@vol.cz
http: www.universal-service.cz

UNIVERSAL SERVICE



OBS15
Ekonomic/Praktic

OBS 15 Ekonomic (фото на передней странице) надежный полуавтомат по розумной цене

Новый типовой пяд **Экономик** был создан для тех, кому нужна надежность, простота обслуживания и при этом важна цена. Своимы свойствами машина отвечает всем требованиям к качественной фиксации товара на поддоне. Машины производится в 4 типовых исполнениях:

Экомомик - стандартное исполнение;
Практик (фото ниже) - поворотный круг в исполнении для вьезда тележки;
Титан - увеличение поворотного круга до 1 800 мм;
Прайм - полуавтоматический упаковочный режим с ручным управлением.

Применение данных модификаций модельного ряда предназначено для производств с небольшим дневным оборотом, кде важна цена оборудования и требуется устранить ручной труд при упаковке поддонов.





Технические параметры	OBS 15 Ekonomic	OBS 15 Praktic
Оптический датчик высоты товара на поддоне	да	да
Въезд для тележки	нет	да
Ориентированный остонов	да	да
Регулировка плотности упаковки	да	да
Высота упаковки	до 2 100 мм	
Размер упакованного поддона	1200 x 800 мм /Titan 1200x1200 мм/	
Скорость движения пов. круга	10 об. / мин. (регулировка 1 - 10 об./мин.)	
Грузоподъемность	до 1,2 т (ОБС 15 Практик до 1 т)	
Степень защиты	IP 54	
Вес станка	350 кг - 550 кг	
Управление	Экономик /1 программа для сохранения/	
Макс. ширина пленки	500 мм	
Макс. диаметр рулона пленки	300 мм	
Ориентировочная производительность*	до 10 - 15 поддонов за час	

Дополнительное оснащение

увеличение грузоподъемности

наезд к поворотному кругу


системз преднатяжения

пневматическое прижимное усилие


держатель покровочной пленки

Схема застройки OBS Praktik







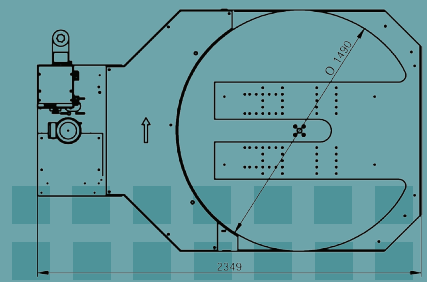

OBS 15 Praktic

Офис Москва
Сибирский проезд д.2, стр.9
109316 Москва
Тел./факс: +7 495 641 51 59
moscow@universal**upak**.com

Офис Ст-Петербург
ул. Каменка д. 15
198903 С-Петербург
Тел./факс: +7 812 923 05 15
spb@universal**upak**.com

Контакт для Украины
V horkach 26, Praha 4, 140 00
Тел.: +420 222 514 856
моб.: +420 602 212 835
kiev@universal**upak**.com